



Förbikopplare KOD3

Mikrodatorstyrt kodbord för styrning av larm, portöppning mm

- 2 reläutgångar med växlande funktion, samt en logikutgång.
- Bi- eller monostabila utgångar.
- Programmeras från tangentbordet.
- Max 10st koder med 2 - 8st siffror.
- 3 st fria lysdioder (röd/gul/grön) med valfri Polaritet.
- Optisk och akustisk signal vid knapptryckning.
- Hög säkerhet mot manipulering.
- Kan monteras utomhus.
- Svensktillverkad.



Reläutgångarna har växlande funktion och logikutgången ger slutning till minus.

Utgångarna kan programmeras att vara både mono- och bistabila. Tiden för monostabil funktion är programmerbar från 1 till 99 sekunder.

3 st fria lysdioder som kan t ex användas till larmindikeringar. En 4:e lysdiod indikerar knapptryckningar med summer.

Programmering sker från tangentbordet. Programläge erhålles med hjälp av en huvudkod eller genom att ta bort en bygel på kretskortet (programbygel). 2 till 8st siffror kan ingå i en kod och maximalt kan 10st koder läggas in.

KOD3 har ingång för aktivering av vissa koder (postkod). Genom att lägga minus på PK-ingången gäller även koder som är inlagda med funktion 81#, 82# eller 84#.

KOD3 har hög säkerhet mot manipulering.





3305
KOD3 med låsbart lock

www.hellmertz.se
Elektronik sedan 1976!

Förbikopplare KOD3

Artikelnummer:	3303
Artikelnummer:	3305 med låsbart lock (Abloy lås)
Drivspänning:	10 - 17V AC eller DC
Strömförbrukning:	5 mA i vila
Användning:	Inne eller ute (-30C - +60C)
Antal koder:	10st, 2-8 siffror.
Utgångar:	3st
Reläutgångar:	2st max 1 A
Transistor/Logikutgång	Slutet mot (-) max 50mA
Minne—EEPROM:	Behåller minnet utan ström
Utförande/kapsling:	Rostfritt stål 1,5mm
Mått:	90 x 143 x 50 (bxhxd) 3303 95 x 150 x 66 (bxhxd) 3305

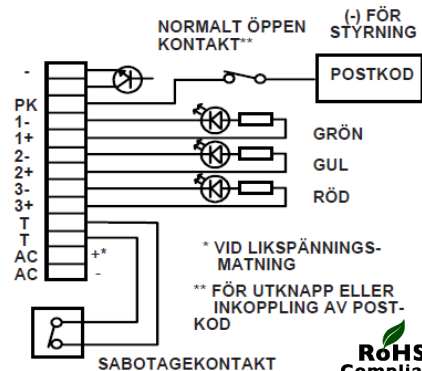

Tel: 040 - 46 63 55
Fax: 040 - 46 63 53

HELLMERTZ
elektronik AB

E-mail: info@hellmertz.se
Hemsida: www.hellmertz.se